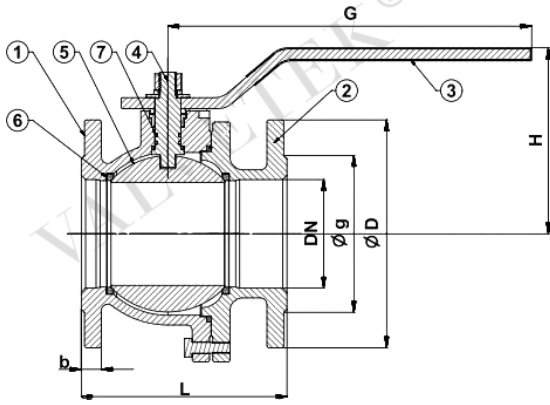


Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: DN15 – DN100 TS EN 558 (Seri 14)

DN125 – DN200 TS EN 558 (Seri 15)

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -10 / +120°C

Design:

Face to Face: DN15 – DN100 TS EN 558 (Series 14)

DN125 – DN200 TS EN 558 (Series 15)

Design: TS 3148, EN ISO 17292

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40	5	Küre / Ball	AISI 420
2	Kapak / Cap	GGG 40	6	Contalar / Seals	PTFE
3	Kol / Lever	ST 37	7	O-Ring / O-Ring	EPDM
4	Mil / Stem	AISI 420			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
G	155	155	155	190	190	260	260	335	335	335	555	700
H	105	105	105	110	120	130	140	155	170	240	260	290
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
g	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266
b	14	16	16	18	18	20	20	22	24	26	26	30
dxn	14x4	14x4	14x4	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8	19x8	23x8	23x12
KG	2,1	2,6	3,5	5,6	6,6	8,8	12	15,5	20,8	29	51	78