
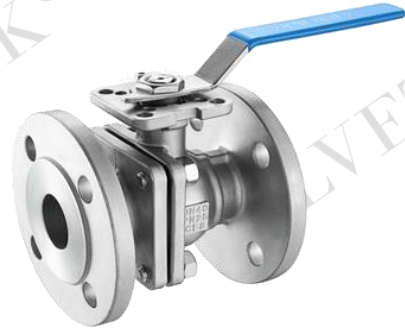


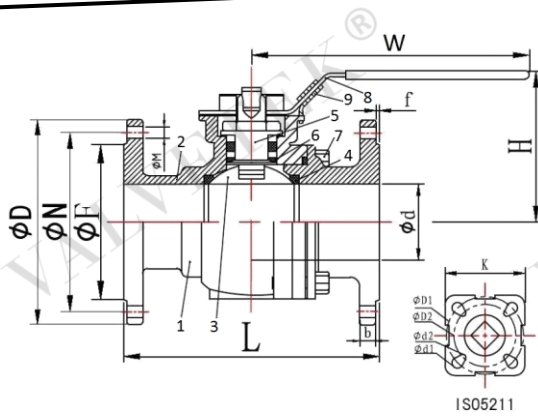

Uygulama:

Buhar, gaz ve sıvılar için küresel vana
Direkt aktüatör montajına uygun ISO tepe flanşı

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: DN15 – DN100 TS EN 558 (Seri 14)
DN125 – DN200 TS EN 558 (Seri 15)

Dizayn: DIN 3357 EN 12516-1

Tepe Flanşı: ISO 5211

Application:

Ball valve for vapours, gases and liquids
ISO top flange connection

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -40 / +200°C

Design:

Face to Face: DN15 – DN100 TS EN 558 (Series 14)
DN125 – DN200 TS EN 558 (Series 15)

Design: DIN 3357 EN 12516-1

Top Flange: ISO 5211

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	6	Mil Contası / Washer	PTFE
2	Kapak / Cap	AISI 316	7	Civata / Bolt	St. Steel
3	Küre / Ball	AISI 316	8	Kol / Lever	St. Steel
4	Küre Contası / Ball seat	PTFE	9	Kilit / Lock	St. Steel
5	Mil / Stem	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400
W	140	140	175	180	200	200	225	265	265	750	750	1000
H	93	95	115	120	140	145	160	175	190	225	275	340
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
ØN	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
ØF	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
ØD1	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125	125
KG	1,8	2,6	4	5,3	6,2	9	13,5	17,2	24	46	60	150