


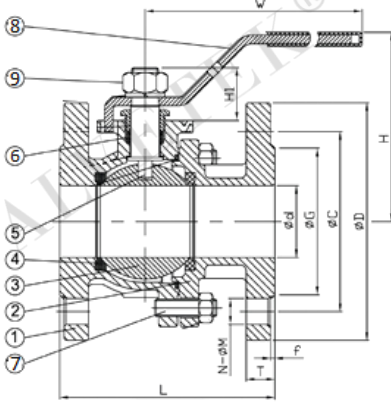

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 14

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -40 / +200°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14

Design: TS 3148, EN ISO 17292

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	G-CuSn10	6	Mil Contası / Washer	PTFE
2	Kapak / Cap	G-CuSn10	7	Civata / Bolt	AISI 304
3	Küre / Ball	AISI 316	8	Kol / Handle	AISI 304
4	Küre Contası / Ball seat	PTFE	9	Mil Somunu / Stem Nut	AISI 304
5	Mil / Stem	AISI 316			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	115	120	125	130	140	150	170	180	190	200	210	230
W	140	140	175	180	200	200	225	265	265	335	555	700
H	93	95	115	120	140	145	160	175	190	240	260	290
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
ØN	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
ØF	45	58	68	78	88	102	122	138	158	184	211	266
ØD1	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125	125
KG	1,8	2,6	4	5,3	6,2	9	13,5	17,2	24	29	51	78