


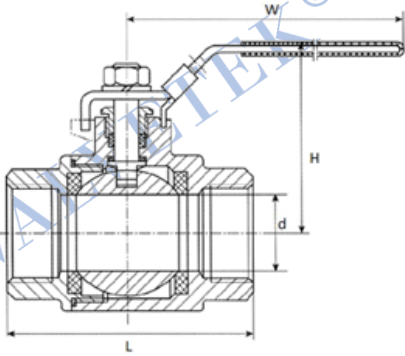

### Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 63 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +230 °C

### Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Dişi Dişi Bağlantı (DIN 2999)

### Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 63 bars**

Working temperature: -30 / +230°C

### Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

| No | Parça Açıklaması<br>Part Desc. | Materyal<br>Material | No | Parça Açıklaması<br>Part Desc. | Materyal<br>Material |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|----------------------|
| 1  | Gövde / Body                   | AISI 316             | 11 | Pul / Washer                   | AISI 301             |
| 2  | Kapak / Cap                    | AISI 316             | 12 | Kilit Pulu / Lock Washer       | AISI 304             |
| 3  | Küre / Ball                    | AISI 316             | 13 | Durdurma Pimi / Stop Pin       | AISI 304             |
| 4  | Küre Contası / Ball Seat       | RPTFE                | 14 | Kol Somunu / Handle Nut        | AISI 304             |
| 5  | Mil / Stem                     | AISI 316             | 15 | Kol / Handle                   | AISI 304             |
| 6  | Mil Contası / Washer           | PTFE                 | 16 | Kol Sapı / Handle Sleeve       | PVC                  |
| 7  | Rondela / Spring Washer        | AISI 304             | 17 | Pul / Washer                   | AISI 316             |
| 8  | Civata&Somun / Bolt&Nut        | AISI 301             | 18 | O-Ring / O-Ring                | VITON                |
| 9  | Stem Packing                   | PTFE                 | 19 | Somun / Bolt                   | AISI 304             |
| 10 | Ping                           | AISI 304             | 20 |                                |                      |

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

|    | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"  | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  | 2 1/2" | 3"  | 4"  |
|----|------|------|------|------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| DN | 8    | 10   | 15   | 20   | 25  | 32     | 40     | 50  | 65     | 80  | 100 |
| L  | 50   | 60   | 75   | 80   | 90  | 10     | 120    | 140 | 185    | 205 | 240 |
| Ød | 11   | 12   | 15   | 20   | 25  | 32     | 40     | 50  | 65     | 76  | 100 |
| H  | 47   | 47   | 52   | 67   | 70  | 87     | 92     | 100 | 135    | 150 | 180 |
| W  | 95   | 95   | 120  | 120  | 160 | 160    | 190    | 190 | 250    | 250 | 280 |
| KG | 0,4  | 0,4  | 0,5  | 0,8  | 1   | 2      | 2,5    | 4   | 8      | 12  | 18  |