
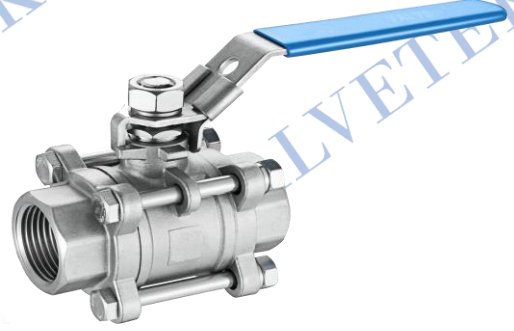


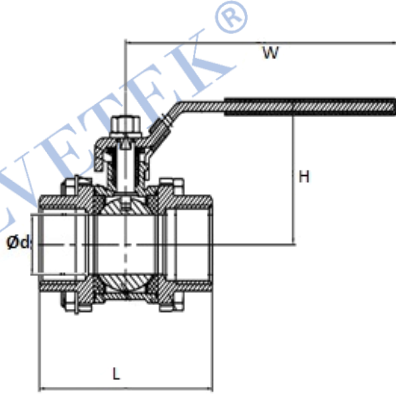

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 63 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +230 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Dişi Dişi Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 63 bars**

Working temperature: -30 / +230°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	11	Pul / Washer	AISI 301
2	Kapak / Cap	AISI 316	12	Kilit Pulu / Lock Washer	AISI 304
3	Küre / Ball	AISI 316	13	Durdurma Pimi / Stop Pin	AISI 304
4	Küre Contası / Ball Seat	RPTFE	14	Kol Somunu / Handle Nut	AISI 304
5	Mil / Stem	AISI 316	15	Kol / Handle	AISI 304
6	Mil Contası / Washer	PTFE	16	Kol Sapı / Handle Sleeve	PVC
7	Rondela / Spring Washer	AISI 304	17	Pul / Washer	AISI 316
8	Civata&Somun / Bolt&Nut	AISI 301	18	O-Ring / O-Ring	VITON
9	Salmastra / Stem Packing	PTFE	19	Somun / Bolt	AISI 304
10	Pin / Ping	AISI 304	20		

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	50	60	75	80	90	110	120	140	185	205	240
Ød	11	12	15	20	25	32	40	50	65	76	100
H	42	42	49	58	61	78	82	91	114	124	176
W	101	101	101	124	124	152	152	190	242	242	327
KG	0,4	0,4	0,5	0,8	1	2	2,5	4	8	12	18