


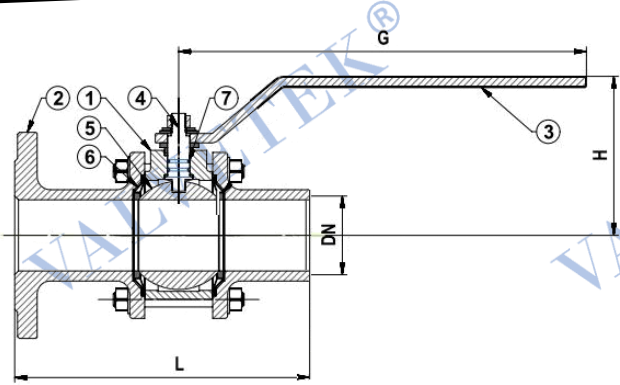

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -50 / +210 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 14

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -50 / +210°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14

Design: TS 3148, EN ISO 17292

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	5	Küre / Ball	Stainless Steel
2	Kapak / Cap	AISI 316	6	Contalar / Seals	PTFE
3	Kol / Lever	AISI 304	7	O-Ring / O-Ring	EPDM
4	Mil / Stem	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	125	130	140	150	170	180	190	200	210	230
G	155	190	190	260	260	335	335	335	555	700
H	150	110	120	130	140	155	170	240	260	290
D	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
g	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266
b	16	18	18	20	20	22	24	26	26	30
dxn	14x4	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8	19x8	23x8	23x12
KG	3,5	5,6	6,6	8,8	12	15,5	20,8	29	51	78