
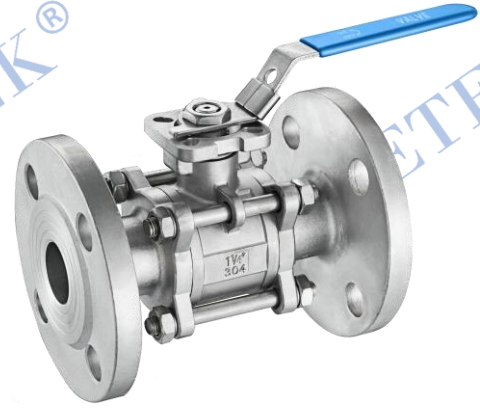


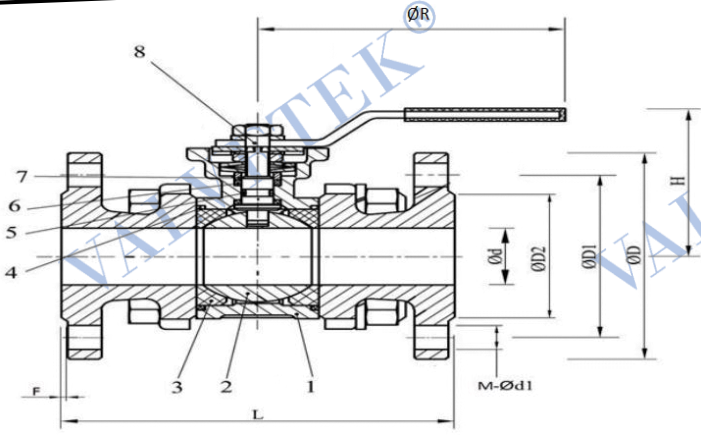

Uygulama:

Buhar, gaz ve sıvılar için küresel vana
Direkt aktüatör montajına uygun ISO tepe flanşı

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Dizayn: DIN 2501

Tepe Flanşı: ISO 5211

Application:

Ball valve for vapours, gases and liquids
ISO top flange connection

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -30 / +200°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Design: DIN 2501

Top Flange: ISO 5211

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 304	5	Civata / Bolt	Stainless Steel
2	Flanş Bağlantısı / Flanged end	AISI 304	6	Sapmalar / Steam Packing	PTFE
3	Küre / Ball	AISI 304	7	Mil / Stem	SS 304
4	Conta / Set Ring	PTFE	8	Kol / Lever	SS 304

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
D	95	105	115	140	150	165	185	200	235
H	75	90	95	115	130	138	170	168	248
ØD1	65	75	85	100	110	125	145	160	190
ØD2	45	58	68	78	88	102	122	138	162
ØR	75	90	95	115	130	138	170	168	248
F	2	2	2	2	2	3	3	3	3
ISO 5211	F03/04	F03/04	F04/05	F04/05	F05/07	F05/07	F07/10	F07/10	F07/10
KG	2,1	3,1	4,1	6	7,4	10,5	16,4	20	30