
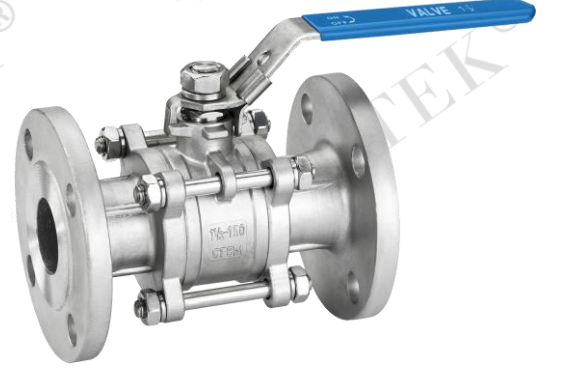


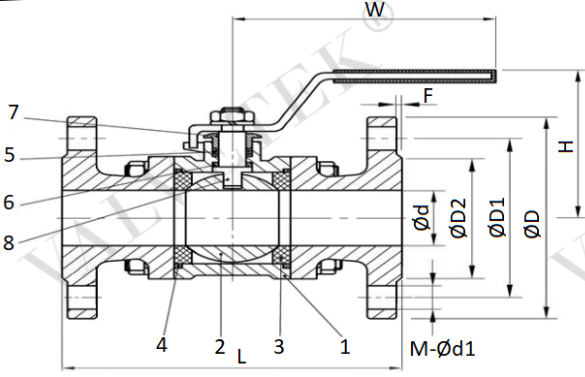

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +230 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: DIN 2501

Flanş Ölçüleri: DIN 3202-F1

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -40 / +230 °C

Design:

Face to Face: DIN 2501

Flange Dimensions: DIN 3202-F1

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	5	O-Ring / O-Ring	R-PTFE
2	Küre / Ball	AISI 316	6	Sızdırmazlık Contası / Stem Packing	R-PTFE
3	Küre Contası / Ball Seat	R-PTFE	7	Salmastra / Gland	AISI 316
4	Conta / Gasket	R-PTFE	8	Hareket Mili / Stem	AISI 316

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
H	75	90	95	115	130	138	170	198	335
Ød	15	20	25	32	40	50	65	80	100
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	235
ØD1	65	75	85	100	110	125	145	160	190
ØD2	45	58	68	78	88	102	122	138	162
W	100	120	160	160	190	190	250	250	280
F	2	2	2	2	2	3	3	3	3
M-Ød1	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø14	4-Ø18	4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	9-Ø22