


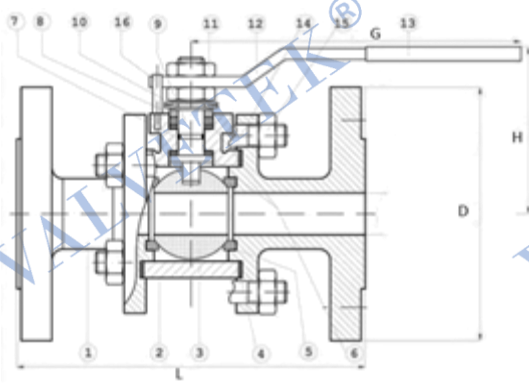

### Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

### Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 14

Dizayn: TS 3148, EN ISO 17292

### Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

### Design:

Face to Face: EN 558 Series 14

Design: TS 3148, EN ISO 17292

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

| No | Parça Açıklaması<br>Part Desc.       | Materyal<br>Material | No | Parça Açıklaması<br>Part Desc.              | Materyal<br>Material |
|----|--------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Kapak / Cover                        | GSC 25               | 9  | Aksiyon Mili / Action Mil                   | SS                   |
| 2  | Gövde / Body                         | GSC 25               | 10 | Kase Yıkama / Bowl Washer                   | 50Cr V4              |
| 3  | Küre / Ball                          | SS                   | 11 | Sayaç Yıkama / Counter Washer               | Galvanized Steel     |
| 4  | Gövde Sızdırmazlığı / Body Tightness | PTFE                 | 12 | Top Hareket Yıkayıcısı / Ball Action Washer | ST 37                |
| 5  | Küre Sızdırmazlığı / Ball Tightness  | PTFE                 | 13 | Plastik Kapak / Plastic Cover               | PVC                  |
| 6  | Kapak Sızdırmazlığı / Neck Tightness | PTFE                 | 14 | Stud / Saplama                              | Steel                |
| 7  | Mil O-ring / Spindle O-ring          | VITON                | 15 | Somun / Nut                                 | Steel                |
| 8  | Basınç Ring / Pressure Ring          | Ms 58                | 16 | Durdurma Pim'i / Stopping Pim               | Steel                |

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

| DN    | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50   | 65   | 80   | 100  | 125 | 150  | 200 | 250  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|------|
| L     | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230  | 290  | 310  | 350  | 400 | 450  | 550 | 650  |
| H     | 75  | 83  | 90  | 95  | 115 | 120  | 135  | 150  | 170  | 200 | 235  | 270 | 370  |
| G     | 150 | 150 | 180 | 230 | 275 | 275  | 320  | 380  | 450  | 450 | 650  | 900 | 1100 |
| PN 10 | 95  | 105 | 115 | 140 | 150 | 165  | 185  | 200  | 220  | 250 | 285  | 340 | 395  |
| PN 16 | 95  | 105 | 115 | 140 | 150 | 165  | 185  | 200  | 220  | 250 | 285  | 340 | 405  |
| PN 25 | 95  | 105 | 115 | 140 | 150 | 165  | 185  | 200  | 235  | 270 | 300  | 360 | 425  |
| PN 40 | 95  | 105 | 115 | 140 | 150 | 165  | 185  | 200  | 235  | 270 | 300  | 375 | 450  |
| KG    | 2,7 | 4   | 4,8 | 7   | 9,7 | 12,5 | 19,2 | 26,7 | 41,5 | 50  | 78,5 | 180 | -    |