


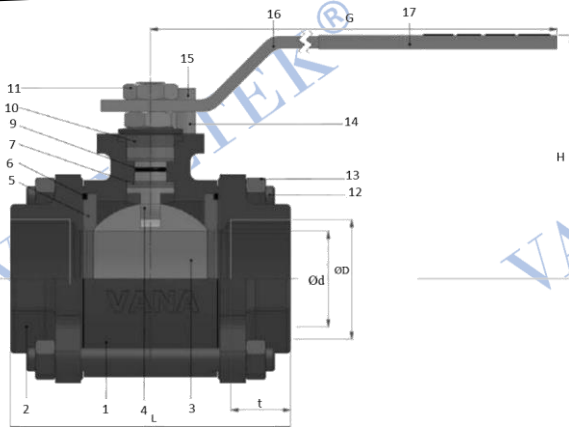

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

BSPP Dişli Bağlantı

Dişi Dişli – Erkek Dişli Bağlantı

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -30 / +200°C

Design:

BSPP Threaded Connection

Female Threaded – Male Threaded Connection

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	10	Çanak Pul / Bowl Washer	50 Cr V 4
2	Kapak / Cap	GGG 40.3	11	Kontra Somun / Counter Nut	5,6 Gal
3	Küre / Ball	1.4301 / 1.4086	12	Saplama / Stopping Nut	CK 35 / CK 45
4	Hareket Mili / Action Spindle	1,4021	13	Somun / Nut	5.6.
5	Küre Sızdırmazlık / Ball Tightness	PTFE-TEFLON	14	Stoplama Pimi / Stopping Pim	ST 37 Gal
6	Gövde O-Ring / Body O-Ring	VİTON	15	Civata / Bolt	ST 37 Gal
7	Boğaz Sızdırmazlık / Nick Tightness	PTFE-TEFLON	16	Küre Hareket Kolu / Ball Action Handle	St 37
8	Mil O-Ring / Spindle O-Ring	VİTON	17	Palastik Kaplama / Plastic Cover	PVC
9	Baskı Ringi / Pressure Ring	MS 58			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	75	80	90	110	120	140	170	195	230
G	150	150	150	180	230	275	275	320	380
H	75	75	83	90	95	120	120	135	150
d	12	15	20	20	32	50	50	65	80
D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/1"	3"	4"
t	14	17	20	22	25	28	32	35	40