


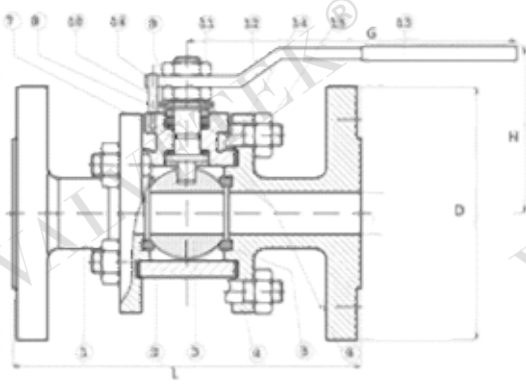

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1

Dizayn: TS 3148,

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -40 / +200 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1

Design: TS 3148

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Kapak / Cover	GGG 40.3	9	Aksiyon Mili / Action Mil	St. Steel
2	Gövde / Body	GGG 40.3	10	Kase Yıkama / Bowl Washer	50Cr V4
3	Küre / Ball	St. Steel	11	Sayaç Yıkama / Counter Washer	Galvanized Steel
4	Gövde Sızdırmazlığı / Body Tightness	PTFE	12	Küre Hareket Yıkayıcısı / Ball Action Washer	ST 37
5	Küre Sızdırmazlığı / Ball Tightness	PTFE	13	Plastik Kapak / Plastic Cover	PVC
6	Kapak Sızdırmazlığı / Neck Tightness	PTFE	14	Stud / Saplama	Steel
7	Mil O-ring / Spindle O-ring	VITON	15	Somun / Nut	Steel
8	Basınç Ring / Pressure Ring	Ms 58	16	Durdurma Pim'i / Stopping Pim	Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	450	550	650
H	75	83	90	95	115	120	135	150	170	200	235	270	370
G	150	150	180	230	275	275	320	380	450	450	650	900	1100
PN 10	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395
PN 16	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
PN 25	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425
PN 40	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450
KG	2,7	4	4,8	7	9,7	12,5	19,2	26,7	41,5	50	78,5	180	-