


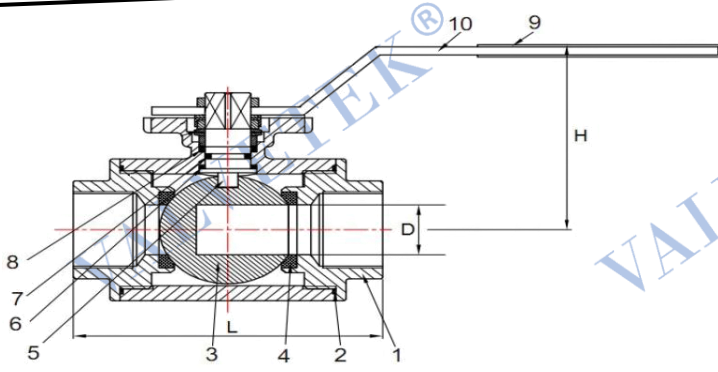

Uygulama:

Buhar, gaz ve sıvılar için küresel vana
Direkt aktüatör montajına uygun ISO tepe flanş

Çalışma Basıncı: **maksimum 63 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +230 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Dişi Dişi Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Ball valve for vapours, gases and liquids
ISO top flange connection

Working pressure: **maximum 63 bars**

Working temperature: -30 / +230°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	6	O-Ring / O-Ring	R-PTFE
2	Kapak / Cap	AISI 316	7	Hareket Mili Contası / Stem Seat	AISI 316
3	Küre / Ball	AISI 316	8	Somun / Nut	AISI 304
4	Küre Contası / Ball Seat	RPTFE	9	Kol Kaplama / Plastic Cover	PLASTIC
5	Mil / Stem	AISI 316	10	Kol / Handle	AISI 304

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	8	10	15	2	25	32	40	50
L	72	72	72	83	101	118	125	149
H	75	75	75	75	101	118	125	149
W	101	101	101	124	124	152	152	190
KG	0,5	0,5	0,5	0,8	1	2	2,5	4





T1

T2

T3

T4

T TİP
3 YOLLU



L1

L2

L TİPİ
3 YOLLU

