


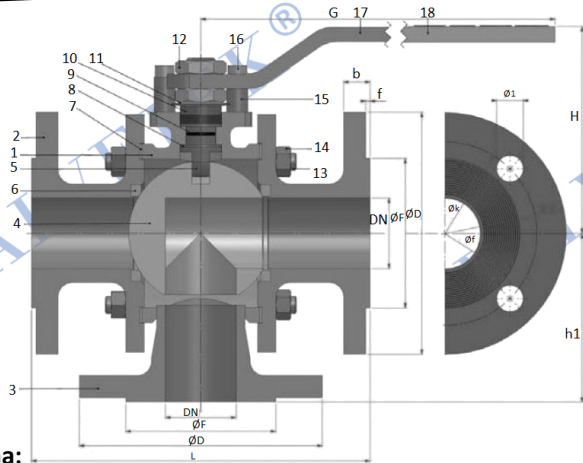

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1



PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	ASTM A 216 WCB	10	Baskı Ringi / Pressure Ring	MS 58
2	Kapak / Cap	ST 37-2	11	Çanak Pul / Bowl Washer	50 Cr V
3	3 Yol Kapak / Cover 3 Way	ST 37-2	12	Kontra Somun / Counter Nut	SS
4	Küre / Ball	SS	13	Saplama / Stopping Nut	CK 35 / CK 45
5	Hareket Mili / Action Spindle	SS	14	Somun / Nut	SS
6	Küre Sızdırmazlık / Ball Tightness	PTFE-TEFLON	15	Stoplama Pimi / Stopping Pim	Galnaviz
7	Gövde Sızdırmazlık / Body Tightness	PTFE-TEFLON	16	Civata / Bolt	Galnaviz
8	Boğaz Sızdırmazlık / Nick Tightness	PTFE-TEFLON	17	Küre Hareket Kolu / Ball Action Handle	ST 37
9	O-Ring / O-Ring	VİTON	18	Palastik Kaplama / Plastic Cover	PVC

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	450	550
G	150	180	230	275	275	320	380	450	450	650	900	1100
H	75	90	95	115	120	135	150	170	200	235	270	330
h1	65	75	80	90	100	115	145	170	175	200	270	330
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
b	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24
k	65	75	85	110	110	125	145	160	180	210	240	295
Hole unit	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12
I	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	22	22
F	45	58	58	78	88	102	122	138	158	188	212	268