


ØF

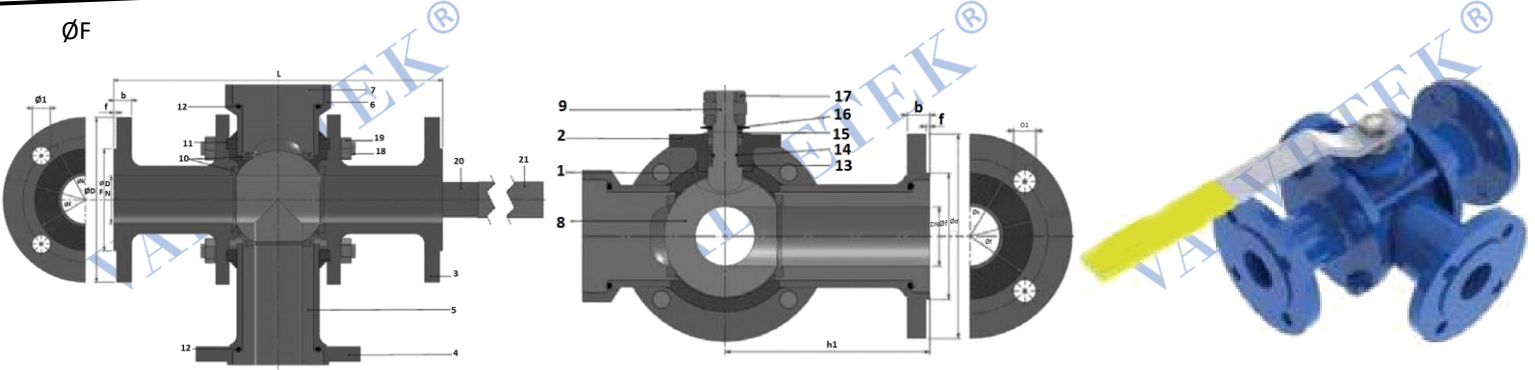

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 1092 Seri 1

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

Design:

Face to Face: EN 1092 Series 1

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	ST 44	12	3 Yol O-Ring / 3 way O-Ring	VİTON
2	Boğaz / Neck	ST 37-2	13	Boğaz Sızdırmazlık / Neck Thightnes	MS 58
3	Kapak / Cover	ST 37-2	14	Mil O-Ring / Spindle O-Ring	50 Cr V 4
4	3 Yol Kapak / 3 Way Cover	ST 37-2	15	Baskı Ringi / Pressure Ring	5,6 Gal
5	3 yol Yatak / 3 Way Bad	ST 37-2	16	Çanak Pul / Bowl Washer	CK 35 / CK 45
6	Kör Kapak / Blind Cover	ST 37-2	17	Kontra Somun / Counter Nut	5,6 Gal
7	Kör Yatak	ST 37-2	18	Saplama / Stopping Pim	CK 35 / CK 45
8	Küre / Ball	1.4301 / 1.4086	19	Somun / Nut	5.6.
9	Hareket Mili / Action Spindle	1,4021	20	Küre Hareket Mili / Ball Action Handle	St 37
10	Küre sızdırmazlık / Body Thightnes	PTFE / TEFLON	21	Plastik Kaplama / Plastic Covering	PVC
11	Gövde sızdırmazlık / Body Thightness	PTFE / TEFLON			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	160	200	210	230	250	330	400	430	450
G	180	180	275	275	275	320	380	450	450
H	90	92	115	115	120	135	150	170	170
h1	80	100	105	115	125	165	200	215	225
f	2	2	2	2	3	3	3	3	3
D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
b	14	16	16	16	16	18	18	20	20
k	65	75	85	100	110	125	145	160	180
Hole unit	4	4	4	4	4	4	4	8	8
I	14	14	14	18	18	18	18	18	18
F	45	58	68	78	88	102	122	138	158