


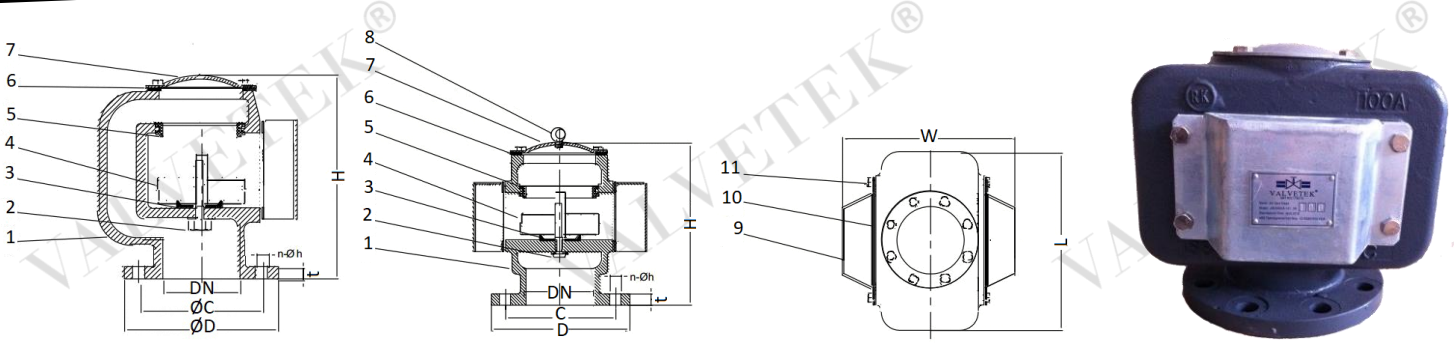

Uygulama:

Gemideki tanklarının havalandırılmasında kullanılır.

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -25 / +85 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 10213-2 / TS 526 EN 1563

Flanş Ölçüleri: 1092+1+A1

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

It is used tanks of ship for ventilation.

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -25 / +85 °C

Design:

Face to Face: EN 10213-2 / TS 526 EN 1563

Flange Dimensions: 1092+1+A1

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	FC200	7	Kapak / Top Cover	SS400
2	Kılavuz Civata / Guide Bolt	SS304	8	Kaldırma Civatası / Lifting Eye Bolt	SS304
3	Tampon / Cushion	NBR	9	Yan Kapak / Side Cover	SS400
4	Disk Yelpazesi / Disc Float	SS316	10	Çerçeve & Filtre Avı / Frame & Filter Net	SS304
5	Sit Ring / Seat Ring	NBR	11	Civata / Bolt	SS304
6	Conta / Gasket	NON-ASBESTOS			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	190	210	240	240	280	320	400	550	620
W	140	150	170	260	290	330	450	480	560
H	190	230	270	230	270	330	410	500	560
ØD	130	155	180	200	235	265	320	385	430
ØC	105	130	145	165	200	230	280	345	390
n-Øh	4*15	4*15	4*19	8*19	8*19	8*19	8*23	12*23	12*23
t	14	14	14	16	16	18	20	22	22