


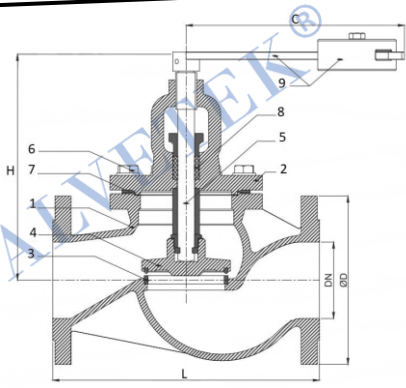

Uygulama:

Su, yağ ve buhar için tahliye vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: EN 1092/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Self closing drain valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: EN 1092/B (DIN 2501)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature		Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	120°C - 180°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 100	16 bar	10 bar	24 bar	17,6 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Civatalar&Somunlar / Bolts&Nuts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	7	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Graphite
3	Gövde Baskısı / Body Seat	AISI 304	8	Salmastra / Gland Packing	Graphite
4	Klape / Disc	St. Steel	9	Kol&Ağırlık / Lever&Counterweight	Steel
5	Mil / Stem	Brass or St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
H	160	160	170	170	210	220	225	270	280
C	245	245	245	245	295	295	295	295	295
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220
KG	3	6	7	8	13	15	21	28	40