


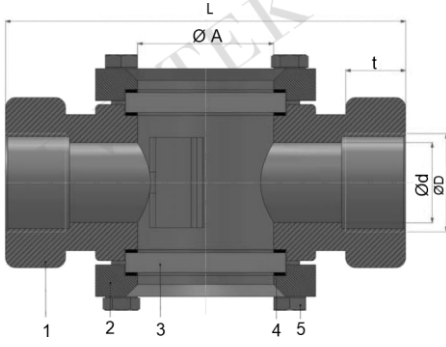

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için akış göstergesi

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 10226 Seri 1

Application:

Sight glass for vapours, gases and liquids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -20 / +200°C

Design:

Face to Face: EN 10226 Series 1

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GS-C 25	4	Cam Sızdırmazlık / Glass Tightness	PTFE
2	Kapak / Bonnet	GS-C 25	5	Civatalar / Bolts	Steel
3	Cam / Glass	DIN 7080			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	DN	15	20	25	32	40	50
	L	100	120	135	160	185	200
PN 40	A	34	34	44	60	60	80
	t	14	17	20	22	25	28
	KG	0,9	1,8	2,8	4,5	6,3	8,3