


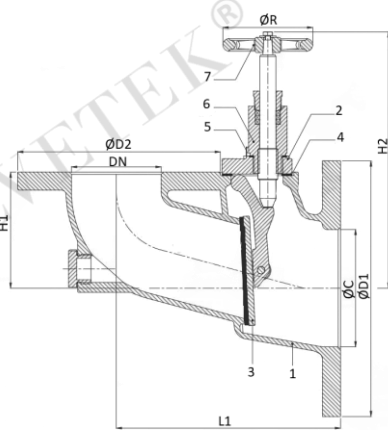

Uygulama:

Gemilerdeki sıhhi tesisat hatlarının ve kullanılmış suyun tahliyesi için fırtına vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 4 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: DIN HNA Sr 6

Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/A (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

İndikatör

Application:

Storm flap valve for discharge of sanitary pipe lines and grey water

Working pressure: **maximum 4 bars**

Working temperature: -10 / +60°C

Design:

Face to Face: DIN HNA Sr 6

Flange Dimensions: EN 1092-2/A (DIN 2501)

Variants:

Indicator

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Working Temperature up to 60°C	Casing	Closure
DN 50 – DN 250	4 bar	6 bar	4,4 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Civatalar / Bolts	St.Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	6	Kapatma Mekanizması / Closing Device	Ms 58
3	Klape&Sızdırmazlık / Disc&Sealing	RG 5 & NBR	7	Volan / Handwheel	GG 25
4	Kapak Contası / Bonnet Gasket	NBR			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
L1	180	200	215	250	290	330	425	630
H1	90	100	108	130	152	176	180	300
H2	260	270	290	305	330	350	350	500
ØC	70	85	100	130	158	190	240	300
ØR	140	140	140	140	160	160	160	200
ØD1	200	220	250	285	315	340	395	445
ØD2	165	185	200	220	250	285	340	395
KG	12	14	20	25	36	43	72	110