


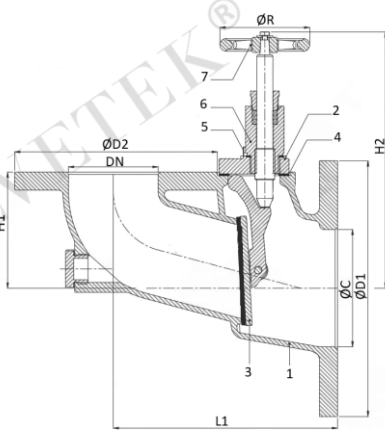

Uygulama:

Gemilerdeki sıhhi tesisat hatlarının ve kullanılmış suyun tahliyesi için fırtına vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 4 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +60 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: DIN HNA Sr 6

Flanş Ölçüleri: EN 1092-3/A (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

İndikatör

Application:

Storm flap valve for discharge of sanitary pipe lines and grey water

Working pressure: **maximum 4 bars**

Working temperature: -10 / +60°C

Design:

Face to Face: DIN HNA Sr 6

Flange Dimensions: EN 1092-3/A (DIN 2501)

Variants:

Indicator

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Working Temperature up to 60°C	Casing	Closure
DN 50 – DN 250	4 bar	6 bar	4,4 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	G-cUsN 10	5	Civatalar / Bolts	St.Steel
2	Kapak / Bonnet	G-cUsN 10	6	Kapatma Mekanizması / Closing Device	Ms 58
3	Klape&Sızdırmazlık / Disc&Sealing	G-cUsN 10 & NBR	7	Volan / Handwheel	GG 25
4	Kapak Contası / Bonnet Gasket	NBR			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200
L1	180	200	215	250	290	330	425
H1	90	100	108	130	152	176	180
H2	260	270	290	305	330	350	350
ØC	70	85	100	130	158	190	240
ØR	140	140	140	140	160	160	160
ØD1	200	220	250	285	315	340	395
ØD2	165	185	200	220	250	285	340
KG	14	16	22	28	40	50	80