


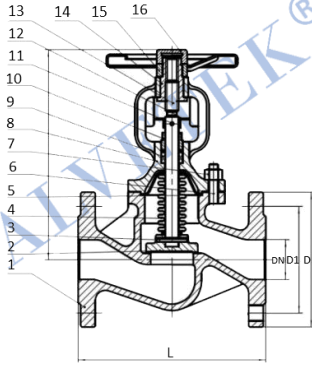

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için metal körüklü glob valf

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +350 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, Tahliye Tapalı, SDNR, İndikatör

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Bellows sealed globe valve for vapours, gases and liquids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -10 / +350°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: DIN 2501

Variants:

Regulating Disc, Drain Plug, SDNR, Indicator

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GSC 25	9	Salmastra / Packing	Graphite
2	Klape / Disc	SS 304	10	Salmastra Yuvası / Gland	13Cr
3	Pim / Pin	SS 304	11	Pim / Pin	25
4	Körüklü / Bellows	SS 304	12	Yataklama / Sealing	Carbon Steel
5	Conta / Gasket	Graphite+SS304	13	Mil / Steam	SS 304
6	Civata / Bolt	B7	14	Somun / Nut	Cu Alloy
7	Somun / Nut	2H	15	Volan / Handwheel	Carbon Steel
8	Kapak / Cover	GSC 25	16	Kilit Somunu / Locking Nut	Al Alloy

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	174	176	207	207	210	225	250	260	345	370	430	488	530	600
PN 16 D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
PN 16 D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
KG	4,5	5	5,8	7,5	10	12,5	18,5	23	38,5	53	81	144	230	450