


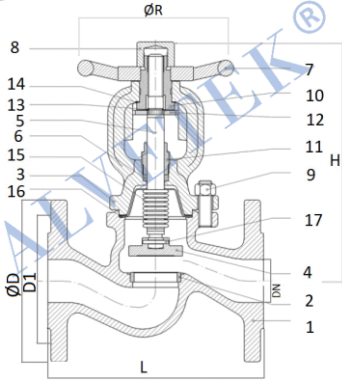

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için metal körüklü glob valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -10 / +300 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)
Flanş Ölçüleri: DIN 2401

Diğer Seçenekler:

Ayar Diskli, Tahliye Tapalı, SDNR, İndikatör
Flanşlar PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Bellows sealed globe valve for vapours, gases and liquids
Working pressure: **maximum 25 bars**
Working temperature: -10 / +300°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)
Flange Dimensions: DIN 2401

Variants:

Regulating Disc, Drain Plug, SDNR, Indicator
Flanges can be drilled acc. to PN10/PN16/PN25/PN40

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	9	Saplama Ve somun / Stud Bolt & Nut	5.6-5.2
2	Sit / Seat	AISI 420	10	Mil Burcu / Yoke Bushing	Carbon Steel
3	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	11	Salmastra Baskısı / Gland Packing	Carbon Steel
4	Disk / Disc	AISI 420	12	İndikatör / Indicator	Carbon Steel
5	Mil / Stem	AISI 420	13	Tahdit Segmanı / Retaining Ring	Alloy Steel
6	Emniyet Salmastrası / Security Packing	Graphite	14	Sürtünme Rondelası / Antifriction Washer	CK70
7	Volan / Handwheel	GG 25	15	Körük / Bellows	AISI 321
8	Volan Somunu / Handwheel Nut	Carbon Steel	16	Kapak Contası / Gasket	Graphite

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
H	200	200	210	210	225	230	250	260	340	360	405	500	650
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
ØR	125	125	125	125	150	150	175	175	225	255	300	400	600
z	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8	12	12
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24	26	28	34	32
KG	4,1	4,8	6	7	9,6	12	17	20	33	51	71	106	310