


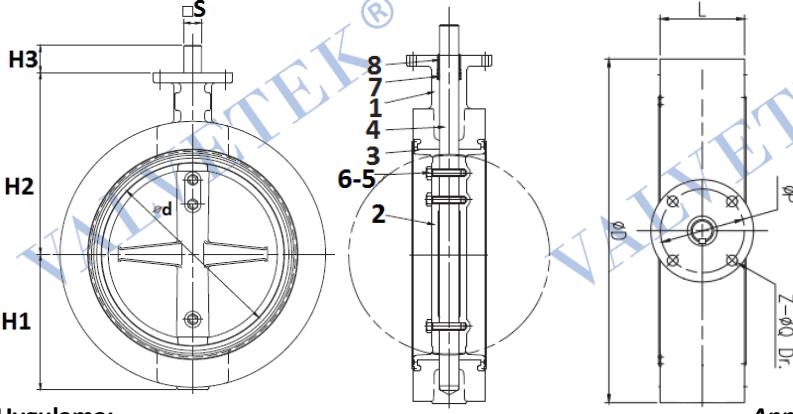

Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve hafif asitler için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, weak acids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90 °C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Disk Civatası / Disc Bolt	A193-B8M
2	Disk / Disc	ALBZ	6	Conta / Gasket	NBR
3	Sit / Seat	NBR	7	Salmastra / Packing	NBR
4	Mil / Stem	SS 420	8	Salmastra Vidası / Packing Gland	B584 C83600

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	100	125	150	200	250	300	350	400
L	52	56	56	60	68	78	78	102
Ød	103	125	148	198	245	295	332	387
H1	110	130	150	170	210	245	270	325
H2	165	180	190	265	270	300	340	378
H3	32	32	32	40	40	40	50	60
ØD	220	250	285	340	395	445	505	565
S	11	11	14	17	17	22	24	27
ØP	70	70	70	102	102	102	102	140
Z-ØQ	4-Ø10	4-Ø10	4-Ø10	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12