
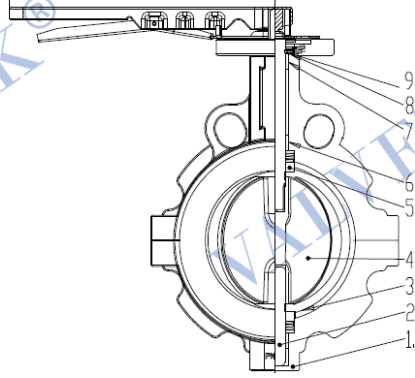


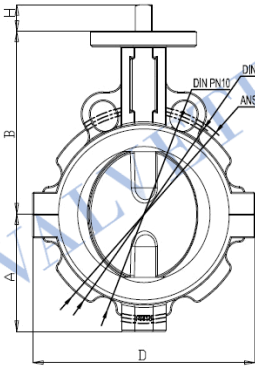

Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve hafif asitler için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, weak acids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Disk / Disc	AISI 316	7	Yarım Ay / Half Ring	SS
3	Sit / Seat	PTFE	8	Rondela / Washer	SS
4	Mil / Stem	SS420	9	Tutma Halkası / Retainer Ring	SS
5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	47	50	50	56	59	59	63	68	73	86	91
B	138	140	140	175	175	189	230	268	302	333	418
A	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	52
D	112	125	142	168	202	230	283	344	497	470	568
F	70	70	70	70	70	70	102	102	102	102	140
N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ØC	F5	F5	F5	F7	F7	F7	F7	F10	F10	F10	F10
Kg	4	5	6	6,5	8,5	11	16	24	36	59	73

ISO 5211