


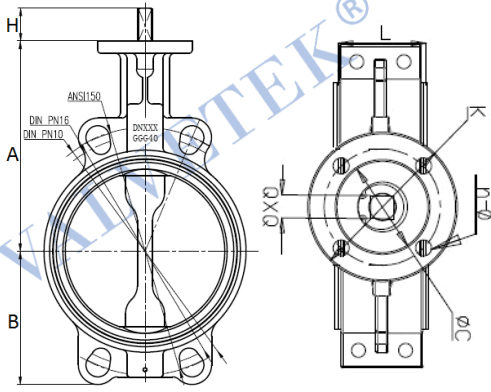

Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve hafif asitler için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, weak acids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +180 °C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Disk / Disc	AISI 316	7	Yarım Ay / Half Ring	SS
3	Sit / Seat	VITON	8	Rondela / Washer	SS
4	Mil / Stem	SS420	9	Tutma Halkası / Retainer Ring	SS
5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	43	46	46	52	56	56	60	68	78
B	64	72	89	105	119	130	166	201	236
A	145	153	162	173	193	205	234	270	310
H	32	32	32	32	32	32	45	45	45
N	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ØC	F5	F5	F5	F7	F7	F7	F7	F10	F10
QxQ	11x11	11x11	11x11	11x11	14x14	14x14	17x17	22x22	24x24
Kg	4	5	6	6,5	8,5	11	16	23	34

ISO 5211