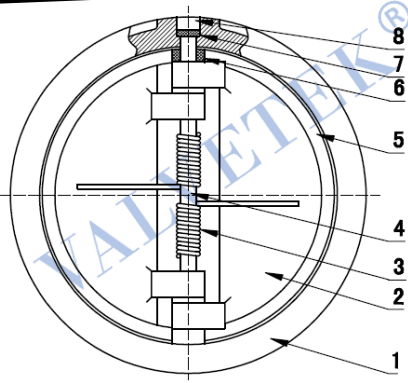


Uygulama:

Su, hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt sistemleri için disko çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 49

Flanş Ölçüleri: TS EN 1092-2 (PN16)

Application:

Disc Check valve for water, air, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +120 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 49

Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN16)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GG 25	5	Sit / Saet	EPDM
2	Disk / Disc	AISI 316	6	Pul / Conta	F4
3	Yay / Spring	AISI 316	7	Mühürleme / Sealing	EPDM
4	Mil / Shaft	AISI 316	8	Sabitleme Vidası / Set crew	Q235

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140	152	152	178
D1	42	57	69	87	115	134	181	210	260	290	340	385	438	516
D2	70	80	98	117	145	172	221	275	325	361	412	468	515	624
D	PN 10	107	127	142	162	192	218	273	328	378	438	489	539	695
	PN 16	107	127	142	162	192	218	273	328	383	444	495	555	734
KG	1,3	1,6	2,8	4	5,5	8	13,5	24,4	33	46,4	62			