
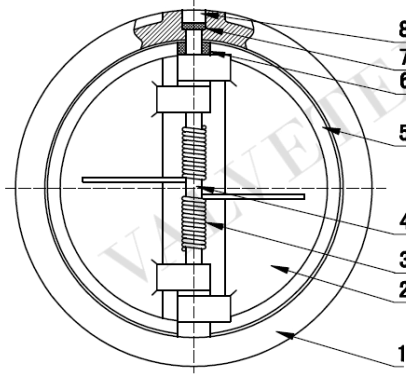


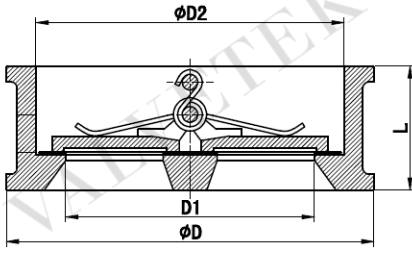

Uygulama:

Su, hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt sistemleri için dual çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558-1/16 (API 609 BS 3135)

Application:

Dual Check valve for water, air, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Face to Face Standard: EN 558-1/16 (API 609 BS 3135)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Sızdırmazlık Yüzeyi / Seat	NBR
2	Klape / Disc	ALBZ	6	Pul / Washer	PTFE
3	Yay / Spring	AISI 316	7	Mil Sızdırmazlığı / Sealing	NBR
4	Mil / Shaft	AISI 316	8	Sabitleme Vidası / Set crew	AISI 316

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	43	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140	152	152	178
PN 10 ØD	92	109	129	144	164	194	220	275	330	380	440	490	541	594	698
PN 16 ØD	92	109	129	144	164	194	220	275	330	386	446	498	558	620	737
D1	58	65	80	94	117	145	170	224	265	310	360	410	450	505	624
ØD2	36	43	57	70	88	115	134	182	220	260	300	350	385	438	538