


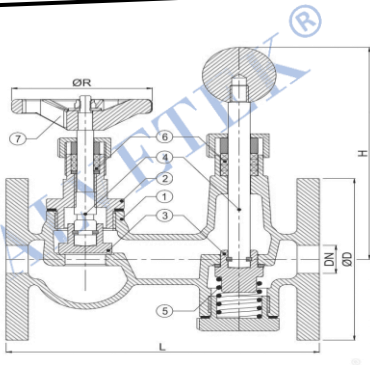

Uygulama:

Su, yağ ve buhar için çiftli drain vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 10 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: EN 1092/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Self closing double drain valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 10 bars**

Working temperature: -10 / +120 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: EN 1092/B (DIN 2501)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure	
	Working Temperature up to 80°C	for Leak-Tightness of	
DN 20 - DN 25	10 bar	Casing	Closure
		15 bar	11 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Yay / Spring	St. Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	6	Salmastra / Gland Packing	Graphite
3	Disk / Disc	St. Steel	7	Kol / Handwheel	GG 25
4	Mil / Stem	St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	20	25
L	170	170
H	150	150
ØD	105	115
ØR	80	80
KG	4,2	4,5