
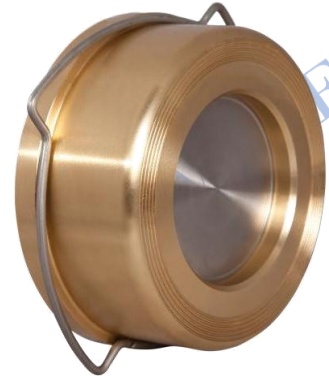


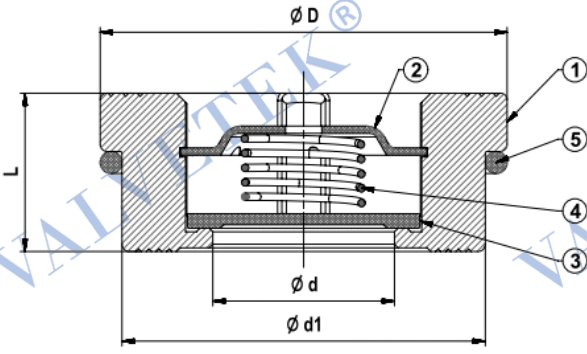

Uygulama:

Su, hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt sistemleri için disko çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 49

Flanş Ölçüleri: TS EN 1092-2 (PN16)

Application:

Disc Check valve for water, air, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +120 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 49

Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN16)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Brass	4	Yay / Spring	SS
2	Kılavuz / Disc Guide	SS304	5	Montaj Yayı / Mounting Spring	SS
3	Klape / Disc	SS304			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ød	15	20	25	31,5	39	48	64	74	89
L	16	19	22	8	32	40	46	50	60
D	40	47	56	72	82	95	115	135	152
Ød1	36	44	51	67	78	90	108	126	146
KG	0,094	0,134	0,202	0,458	0,62	0,976	1,36	2,078	3,03

MINIMUM AÇMA BASINCI (mBar) MINIMUM OPENING PRESSURE (mBar)

	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Akış Yönü Flow Direction	Yaylı With Spring	→	21	21	21	21	21	21	21	21
		←	17	17	18,3	16,3	16,2	16,1	15	14
	Yaylı Without Spring	→	23	23	23	23	24	25	25	26
		←	2,6	2,6	2,6	3,9	4	4,2	5,1	5,6