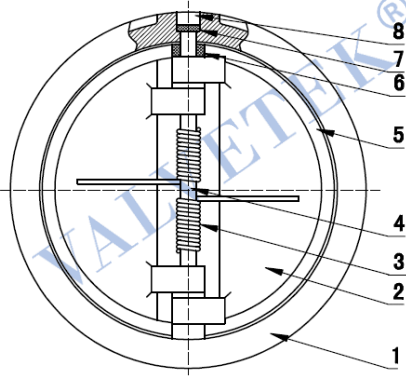


Uygulama:

Su, hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt sistemleri için disko çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 49

Flanş Ölçüleri: TS EN 1092-2 (PN16)

Application:

Dual Check valve for water, air, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +120 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 49

Flange Dimensions: TS EN 1092-2 (PN16)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	5	Sit / Saet	NBR
2	Disk / Disc	ALBZ	6	Pul / Conta	PTFE
3	Yay / Spring	AISI 316	7	Mühürleme / Sealing	NBR
4	Mil / Shaft	AISI 316	8	Sabitleme Vidası / Set crew	AISI 316

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	43	46	64	64	70	76	89	114	114	127	140	152	152	178
D1	42	57	69	87	115	134	181	210	260	290	340	385	438	516
D2	70	80	98	117	145	172	221	275	325	361	412	468	515	624
PN 10										378	438	489	539	695
PN 16	107	127	142	162	192	218	273	328		383	444	495	555	734

MINIMUM AÇMA BASINCI (mBar) MINIMUM OPENING PRESSURE (mBar)

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Yaylı With Spring	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Yaylı Without Spring	17	17	18,3	16,3	16,2	16,1	15	14	12,5
Yaylı Without Spring	23	23	23	23	24	25	25	26	26,5
Yaylı Without Spring	2,6	2,6	2,6	3,9	4	4,2	5,1	5,6	7,4