


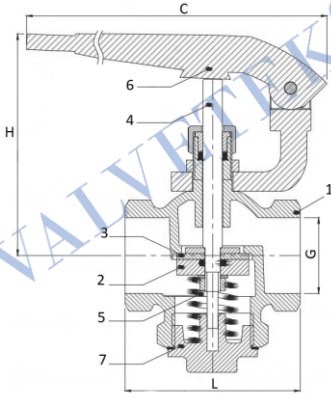

Uygulama:

Su, yağ ve buhar için tahliye vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 6 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: DIN EN 10226-1 (DIN 2999)

Application:

Self closing drain valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 6 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

Design:

Threaded Connection Standard: DIN EN 10226-1 (DIN 2999)



BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
	Working Temperature	Casing	Closure
DN 15 - DN 50	80 °C	9 bar	6.6 bar
	6 bar		

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Brass	5	Yay / Spring	St. Steel
2	Klape / Disc	Brass	6	Kol / Lever	Brass
3	Klape Sızdırmazlığı / Disc Sealing	PTFE	7	Tapa / Plug	Brass
4	Mil / Stem	Brass			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	65	76	80	90	102	136
C	85	85	130	215	220	220
H	85	90	90	110	120	135
KG	0,8	1	1,2	2,2	2,8	4,5