
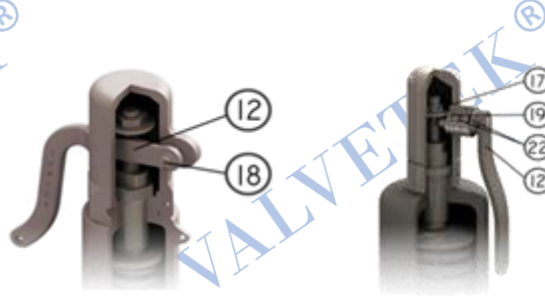


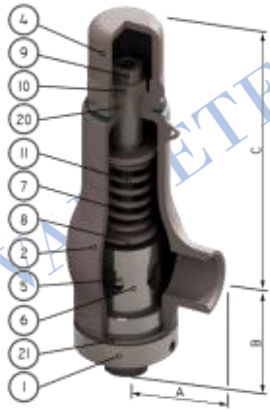

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için emniyet valfi
Çalışma Basıncı (Giriş) **maks. 40 bar – min. 0,2 bar**
Çalışma Sıcaklığı -10 / +350 °C
Tam Tahliye Basıncı **ayar basıncı +% 10**
Tekrar Kapatma Basıncı **ayar basıncı -%10 gazda, -%20 sıvıda**

Dizayn:

Dişi&Erkek dişli bağlantı (BSP)
Açılı tip, Tam kalkışlı & Oransal kalkışlı

Diğer Seçenekler:

PTFE, Viton, Metal sit, NPT dişli bağlantı

Application:

Safety valve for vapours, gases and liquids
Working (inlet) pressure: **max. 40 bars - min. 0,2 bars**
Working temperature: -10 / +350°C
Overpressure **set pressure +% 20 gases and liquids**
Reclose Pressure **set pres. -%10 gases, -%20 liquids**

Design:

Female&Male screw threaded acc. BSP
Angle type, Full lift & Normal lift

Variants:

PTFE, Viton, Metal Seat, NPT threaded connection

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Nozzle	SA 351 CF-3M (AISI 316L)	11	Spring	303 SS
2	Body	SA 351 CF-3M (AISI 316L)	12	Lever	SA 351 CF 8 (AISI 304)
4	Cap	SA 351 CF 8 (AISI 304)	17	Release nut	306L SS
5	Disc	SA 351 CF-3M (AISI 316L)	18	Lever axis	303 SS
6	Guide	SA 351 CF-3M (AISI 316L)	19	Packing Lever Axis	303 SS
7	Push Road	SA 351 CF-3M (AISI 316L)	20	Gasket	PTFE
8	Spring Button	303 SS	21	Gasket	PTFE
9	Ajusting Screw	303 SS	22	Gasket	Viton
10	Tensor Nut	303 SS			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

Diş Ölçüsü (giriş) / Threaded fitting (inlet)	G	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Diş Ölçüsü (çıkış) / Threaded fitting (outlet)	G	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	2"	1 1/4"	2"	2"
Orifice		13	13	14	16	16	22	18	28	32
Area (mm2)		133	133	154	201	201	380	254	616	804
Ölçüler / dimensions in mm	A	45	45	45	45	45	62	45	62	62
	B	57	57	57	60	61	87	62	89	93
	C	155	155	155	155	155	234	155	234	234
Ağırlık / weight	kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	4,5	2,4	4,6	5,1