


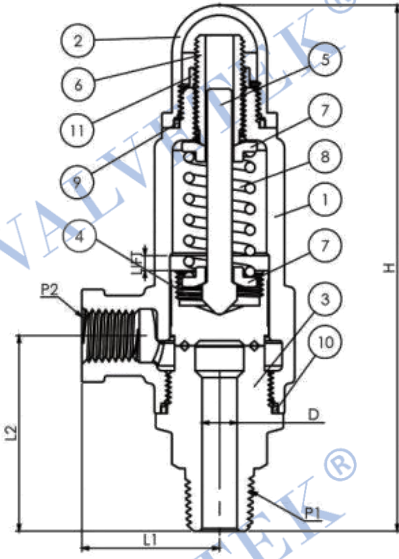

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için emniyet valfi
Buhar için uygundur!

Çalışma Basıncı (Giriş): **maksimum 40 bar**

Maksimum Sıcaklık: 200°C

Montaj Pozisyonu: Herhangi bir durum (tercihen dikey)

Dizayn:

Dişi&Erkek dişli bağlantı (ISO 228)

Oransal Kalkışlı

İç parçaları değiştirilebilir

Application:

Safety valve for vapours, gases and liquids
Suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 40 bars**

Maximum temperature: 200°C

Assembly position: any, preferably vertical

Design:

Female&Male screw threaded acc. ISO 228

Normal Lift

Inlet parts are replaceable



PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	SS316	7	Yay Siti / Spring Seat	SS316
2	Kapak / Cap	SS316	8	Yay / Spring	SS316
3	Vana Siti / Valve Seat	PTFE	9	Kapak Contası / Gasket Ring	VITON
4	Klape / Disc	SS316	10	Sızdırmazlık Contası / Gasket	PTFE
5	Mil / Spindle	SS316	11	Kontra Somun / Lock Nut	SS316
6	Ayar Somunu / Adjust Screw	SS316			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	52	60	66
L2	47	55	65	73	89	96
H	135	162	173	198	225	260
KG	0,48	0,61	1,04	1,74	2,35	3,68