


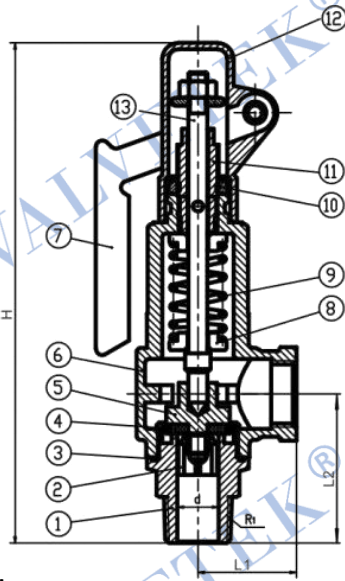

Uygulama:

Basınçlı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı olmayan sıvılar için emniyet vanası. Buhar için uygundur!

Çalışma Basıncı (Giriş): **maksimum 40 bar**
Maksimum Sıcaklık: **200°C**
Montaj Pozisyonu: Herhangi bir durum (tercihen dikey)

Dizayn:

Dişi&Erkek dişli bağlantı (ISO 228)
Oransal Kalkışlı
İç parçaları değiştirilebilir

Application:

Safety valve for compressed air, nitrogen, and other non-combustible gases, water and neutral non viscous fluids. Suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 40 bars**
Maximum temperature: **200°C**
Assembly position: any, preferably vertical

Design:

Female&Male screw threaded acc. ISO 228
Normal Lift
Inlet parts are replaceable

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Vana Siti / Valve Seat	AISI 316	8	Yay Siti / Spring Seat	AISI 316
2	Conta Somunu / Buffer	AISI 316	9	Yay / Spring	AISI 316
3	Gövde Contası / Gasket Ring	PTFE	10	Kapak Civatası / Cap Bolt	AISI 316
4	Sızdırmazlık Contası / Gasket	VITON	11	Ayar Somunu / Adjust Screw	AISI 316
5	Klape / Disc	AISI 316	12	Kapak / Cap	AISI 316
6	Gövde / Body	AISI 316	13	Mil / Spindle	AISI 316
7	Kol / Lever	AISI 316	14		

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L1	31	35	40	51	59	67
L2	48	55	65	75	86	100
H	160	169	200	217	243	283
KG	0,48	0,61	1,04	1,74	2,35	3,68