


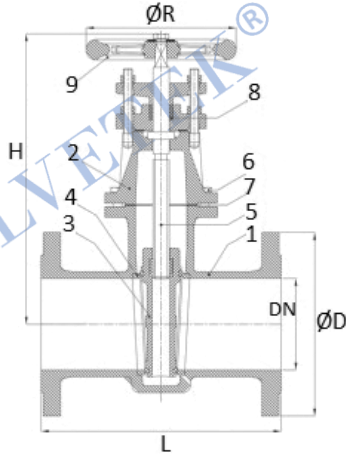

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için sürgülü valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 15 (DIN 3202 F5)
Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

İndikatör, Pnömatik Aktüatör, Hidrolik Aktüatör
Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Gate valve for hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -10 / +120 °C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 15 (DIN 3202 F5)
Flange Dimensions: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Variants:

Indicator, Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator
Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature up to 120°C	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
		Casing	Closure
DN 40 – DN 500	16 bar	24 bar	17,6 bar
DN 600 – DN 1000	10 bar	15 bar	11 bar
DN 1500	6 bar	9 bar	6,6 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Saplamalar&Somunlar / Bolts&Nuts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GGG 40.3	7	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Asbestos-Free
3	Sürgü / Wedge	GGG 40.3	8	Salmastra / Gland Packing	PTFE
4	Baskılar / Seats	Bronze or St. Steel	9	Volan / Handwheel	GG 25
5	Mil / Stem	Brass or St. Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1500
L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1700
H	240	250	275	285	315	415	435	580	715	770	870	950	1065	1210	1340	1560	1690	2010	2190	2880
ØR	200	200	250	250	315	315	315	400	500	500	500	600	600	800	800	800	800	1000	1000	1200
ØD	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715	840	910	1025	1125	1255	1785
KG	13	14	19	25	32	50	62	110	170	240	340	450	590	790	1070	1350	2300	3300	4330	8400