


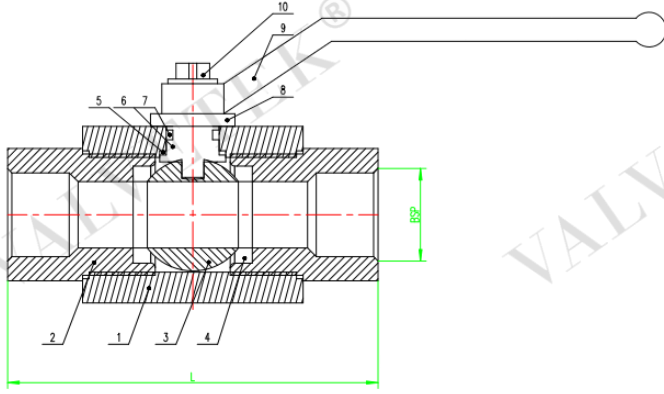

Uygulama:

Her çeşit kimyasal ve korozif akışkanlar için hidrolik küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 500 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -20 / +90 °C

Dizayn:

BSPP Dişi Dişli Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Hydraulic ball valve for all kind of chemical and corrosive fluids

Working pressure: **maximum 500 bars**

Working temperature: -20 / +90°C

Design:

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1-2	Gövde / Body	AISI 316L	6	Mil / Stem	AISI 316L
3	Küre / Ball	AISI 316L	7	O-Ring	NBR
4	Küre Contası / Ball Seat	PPL	8	Plate	GG-25
5	Mil Contası / Stem Gasket	PTFE	9	Kol / Handle	GG-25

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
DN	8	10	15	20	25	32	40
Max. Working Pres. (BAR)	500	500	500	400	400	400	380
L	75	75	84	96	118	134	140
A	45	45	50	60	70	70	70
B	35	35	40	55	60	60	60
C	30	30	35	45	55	55	55
D	75	75	80	118	120	120	120
E	150	150	150	240	250	260	260
F	24	24	30	38	46	50	55
G	48	48	53	73	78	78	78