


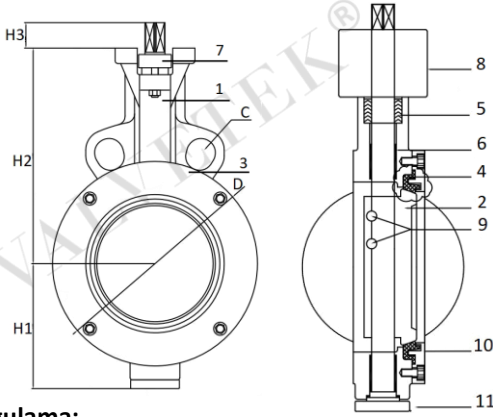

Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve hafif asitler için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +220 °C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, weak acids

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -40 / +220°C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	7	Salmastra Bileziği / Gland	AISI 316
2	Klape / Disc	AISI 316	8	Ara bağlantı / Stents	Carbon Steel
3	Mil / Stem	17-4PH	9	Konik Pimler / Taper Pins	AISI 316
4	Vana Siti / Valve Seat	RPTFE	10	Kilit Mandal Plakası / Seat Retainer Plate	AISI 316
5	Mil Contası / Stem Seal	PTFE	11	Kapatma Yeri / Location Plug	AISI 316
6	Mil Çevirme Pimi / Bearing Assembly	SS304+PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	43	49	49	54	56	56	64	71	78	92	102	114	127	154
D	96	119	132	156	186	216	264	320	381	413	470	533	580	688
D1	48	64	82	102	122	148	197	243	295	325	372	421	470	569
E	40	60	76	95	115	142	189	238	282	318	365	415	458	550
P	11	11	11	11	14	14	17	22	27	27	36	36	42	46
H1	65	75	80	92	115	126	165	235	258	295	315	370	398	475
H2	138	148	168	180	202	225	265	315	342	375	410	442	458	558
H3	16	16	18	18	21	21	25	28	32	38	60	60	70	80
10K	120	140	150	175	210	240	290	355	432	455	510	565	620	730
PN16	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
150LB	120,5	139,5	152,5	190,5	216	241,5	298,5	362	400	476	540	578	635	750
300 LB	127	149	168	200	235	270	330	388	451	515	572	629	686	813