


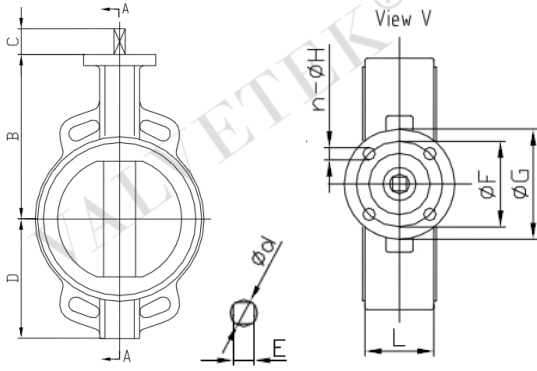

Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, sıcak su ve hava için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: **Nbr: -30 / +90°C**

Epdm: -30 / +110°C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu Elektrik Aktüatörü, Epdm Disk

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Application:

Butterfly valve for sea water, fresh water, hot water and air

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: **Nbr: -30 / +90°C**

Epdm: -30 / +110°C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Variants:

Gearbox, Electric Actuator, Epdm Seat

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Klape / Disc	ALBZ/S.DUPLEX	7	Yarım Ay / Half Ring	St. Steel
3	Sit / Seat	NBR	8	Rondela / Washer	St. Steel
4	Mil / Stem	AISI 420	9	Tutma Halkası / Retainer Ring	St. Steel
5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	88/102	107/114	127	154	
B	115	133	142	155	161	180	193	205	250	282	326	358	380	422	479	562	
C	23	23	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	52	52	64	70	
D	70	70	80	89	95	114	127	139	175	203	242	267	301	381	387	457	
ØF	50	50	50	50	50	70	70	70	102	102	102	102	140	140	140	165	
N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ØH	7	7	10	10	10	10	10	10	12	12	12	18	18	22	22	22	
E	11	11	11	11	11	11	14	14	17	22	22	22	22	27	27	36	
Kg	3	3	4	5	6	6,5	8,5	11	16	24	36	59	73	121	142	211	