


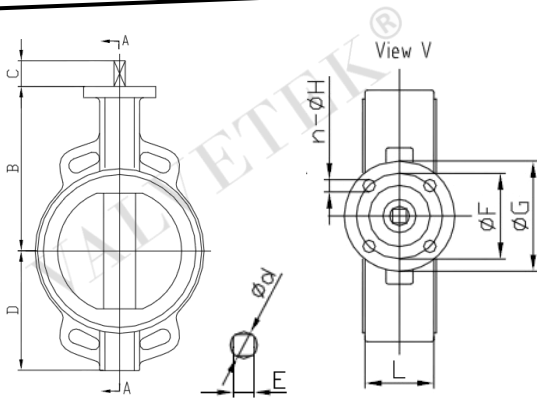

Uygulama:

Su, hava, parlayıcı ve asidik olmayan akışkanlar

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: **Nbr:** -30 / +90 °C

Epdm: -30 / +110 °C

Dizayn:

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü,

Epdm Sit, AISI 316 Klapa, S.Duplex Klapa



Application:

For water, air, non flammable and non acidic mediums

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: **Nbr:** -30 / +90 °C

Epdm: -30 / +110 °C

Design:

Flange Standard: PN 10 / PN 16 / PN 25

JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K

ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

Epdm Seat, AISI 316 Disc, S.Duplex Disc

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Klapa / Disc	AISI 304	7	Yarım Ay / Half Ring	St. Steel
3	Sit / Seat	NBR	8	Rondela / Washer	St. Steel
4	Mil / Stem	AISI 420	9	Tutma Halkası / Retainer Ring	St. Steel
5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	88/102	107/114	127	154
B	133	133	142	155	161	180	193	205	250	282	326	358	380	422	479	562
C	14	14	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	52	52	64	70
D	70	70	80	89	95	114	127	139	175	203	242	267	301	381	387	457
ØF	50	50	50	50	50	70	70	70	102	102	102	102	140	140	140	165
N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ØH	7	7	10	10	10	10	10	10	12	12	12	18	18	22	22	22
E	9	9	9	9	9	11	14	14	17	22	22	22	22	27	27	36
Kg	3	3	4	5	6	6,5	8,5	11	16	24	36	59	73	121	142	211