


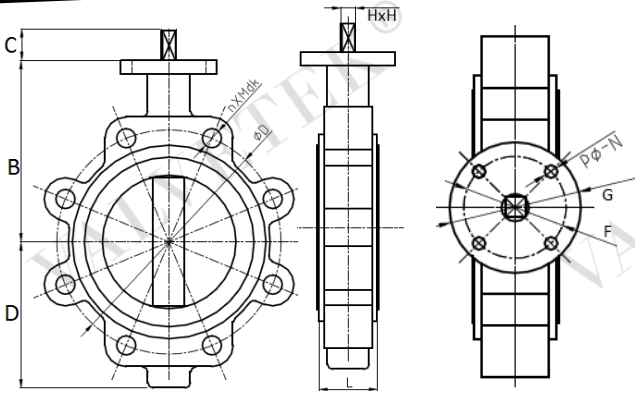

Uygulama:

Hava, tatlı su, sıcak su, ve tuzlu su için kelebek vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: Nbr: -30 / +90 °C

Epdm: -30 / +110 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558-1/20

Flanş Standardı: PN 10 / PN 16

Diğer Seçenekler:

Dişli Kutusu, Elektrik Aktüatörü,

Pnömatik Aktüatörü, Hidrolik Aktüatörü

Epdm Seat

Farklı Flanş Standardı

(PN6 / JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

Application:

Butterfly valve for air, fresh water, hot water, salty water

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: Nbr: -30 / +90 °C

Epdm: -30 / +110 °C

Design:

Face to Face Standard: EN 558-1/20

Flange Standard: PN 10 / PN 16

Variants:

Gearbox, Electric Actuator

Pneumatic Actuator, Hydraulic Actuator

Epdm Seat

Various Flange Standard

(PN6 / JIS 5K / JIS 10K / JIS 16K)

(ANSI 125Lb / ANSI 150Lb / ANSI 300Lb)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	O-Ring / O-Ring	NBR
2	Klape / Disc	ALBZ	7	Yarım Ay / Half Ring	St. Steel
3	Sit / Seat	NBR	8	Conta / Washer	St. Steel
4	Mil / Stem	AISI 420	9	Tutma Halkası / Retainer Ring	St. Steel
5	Mil Sızdırmazlığı / Bushing	PTFE			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
INCH	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
L	40	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154
B	110	124	134	141	156	170	186	218	249	285	368	400	422	479	562
C	32	32	32	32	32	32	32	38	38	38	38	38	38	38	38
D	69	80	89	95	114	127	140	175	220	255	268	318	365	358	445
F	70	70	70	70	70	70	70	102	102	125	125	140	140	165	165
n	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
H	11	11	11	11	11	14	14	17	22	22	22	36	36	36	46
Torque	10	12	13	21	28	44	94	136	260	399	430	855	1146	1616	2174
KG	4	5	7	9	10	15	18	25	35	41	83	115	172	191	279