


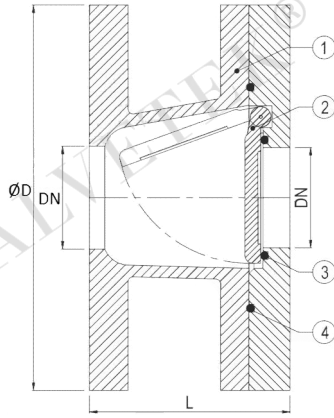

Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, atık su ve yağ için çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Özel Tip Tam Geçişli Kısa Dizayn

Flanş Ölçüleri: EN 1092-3/A (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

EPDM, PTFE yada VITON disk sızdırmazlığı, Metal Baskılı

Application:

Check valve for sea water, fresh water, waste water and oil

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Special Type Full Bore Short Design

Flange Dimensions: EN 1092-3/A (DIN 2501)

Variants:

EPDM, PTFE or VITON disc seal, Metal Seated

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature up to 90°C	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
		Casing	Closure
DN 15 – DN 150	16 bar	24 bar	17,6 bar
DN 200 – DN 300	10 bar	15 bar	11 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	G-Cusn10	3	Klape baskısı / Disc seal ring	NBR
2	Klape / Disc	ALBZ	4	Gövde baskısı / Body seal ring	NBR

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	65	65	70	75	80	85	105	125	145	170	200	255	310	360
PN10 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
KG	2.1	2.5	3.0	5.0	6.0	7.0	9.0	11	16	21	29	45	64	79