


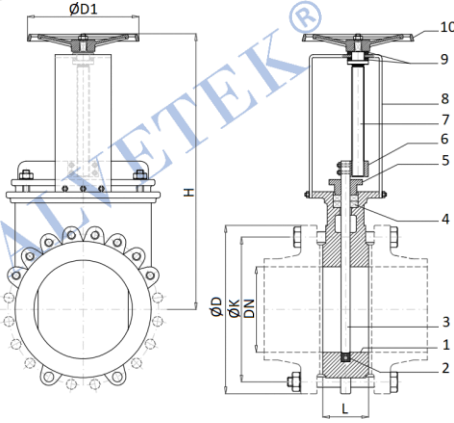

Uygulama:

Su ve yağ için Bıçaklı sürgülü valf
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: MSS-SP-81, TAPPI-TIS 405
Flanş Ölçüleri: DIN EN 1092

Diğer Seçenekler:

Pnömatik Aktüatör, Hidrolik Aktüatör
Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

Application:

Knife gate valve for water and oil
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Face to Face: MSS-SP-81, TAPPI-TIS 405
Flange Dimensions: DIN EN 1092

Variants:

Pneumatic Aktuator, Hydraulic Actuator
Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	6	Mil Somunu / Stem Nut	MS 58
2	Gövde Siti / Body Seat	NBR	7	Mil / Stem	St. Steel
3	Sürgü / Wedge	AISI 304 / AISI 316	8	Destek Sacı / Yoke	St. Steel
4	Salmastra / Packing	PTFE	9	Bilyalı Yatak / Ball Bearing	
5	Salmasta Baskısı / Packing Nut	GSC 25	10	Volan / Handwheel	GG 25

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	48	48	51	51	57	57	70	70	76	76	89	89	114	114
H	290	330	358	378	428	490	588	690	815	890	980	1120	1400	1700
D1	180	180	220	240	240	280	300	320	320	400	450	530	600	600
PN10 ØD	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	615	670	780
PN16 Øk	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725
KG	7	8	11	13	15	21	29,5	46,5	70	96	128	320	345	454