


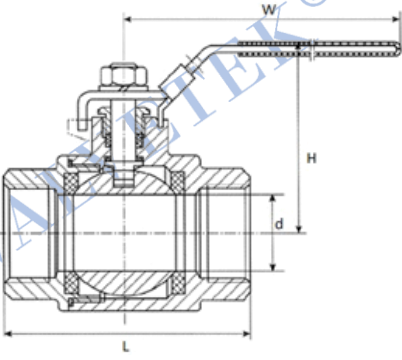

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 63 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +90 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Dişi Dişi Bağlantı (DIN 2999)

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 63 bars**

Working temperature: -30 / +90°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 M3)

BSPP Female Threaded Connection (DIN 2999)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 (Nickel Plated)	5	Mil / Stem	CuZn39Pb3
2	Kapak / Cap	CuZn40Pb2 (Nickel Plated)	6	Kol / Lever	Aluminum
3	Küre / Ball	CuZn40Pb2 (Nickel Plated)	7	O-Ring / O-Ring	NBR
4	Küre Sızdırmazlığı / Ball Seat	PTFE	8	Somun / Nut	ST 37 (Galnaviz Plated)

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
L	60	70	85	100	110	130
PN 40 Ød	15	20	25	32	40	50
H	60	70	85	100	110	130
W	60	70	85	100	110	130
KG	0,5	0,8	1	2	2,5	4