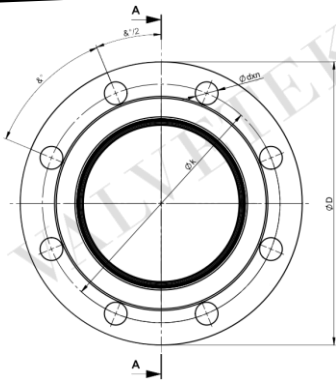


Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -80 / +600 °C

Dizayn:

Yüzeyler Arası Mesafe: EN 1092-1/B (DIN 2401)

Diğer Seçenekleri:

Laynerli ve Laynersiz

Application:

For hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -80 / +600°C

Design:

Face to Face: EN 1092-1/B (DIN 2401)

Options:

Liner and Without Liner

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Körük / Below	AISI 304	3	İç Manşon / Inner Sleeve	AISI 304
2	Bant / Band	AISI 304	4	Flanş / Flanged	ST 37.2

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
ØD	115	410	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Øk	85	100	110	125	145	10	180	210	240	295	355	410
Ød4	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378
b	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24	26	28
f	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Ødxn	14x4	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	23x8	23x12	27x12	27x12
Ødi	38	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	279	323,9
Ødo	48,2	55	61	76	95	111	140	164	200	250	323	380
30L	120	125	130	120	120	120	130	135	160	160	170	170
60L				200	205	200	215	225	250	265	270	270