
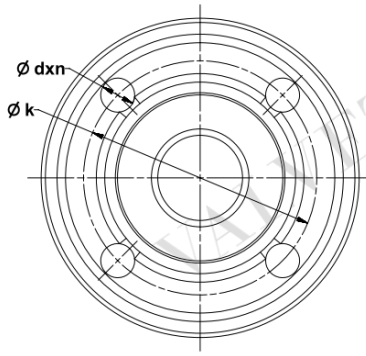


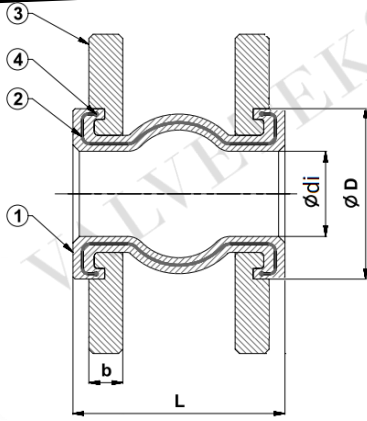

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için
Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**
Çalışma Sıcaklığı: -20 / +90 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 14 (DIN 3202 F4)
Flanş Ölçüleri: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Diğer Seçenekler:

NBR veya EPDM Conta

Application:

For hot and cold water, non-acidic and non-flammable liquid fluids
Working pressure: **maximum 16 bars**
Working temperature: -20 / +90°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4)
Flange Dimensions: EN 1092-2/B (DIN 2501)

Variants:

Gasket NBR or EPDM

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Rubber	3	Flanş / Flanged	Cast Steel
2	Kart Bezi / Kord Fabric	Nylon 6.6	4	Segman / Piston Ring	Carbon Steel

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	100	100	100	100	100	100	100	120	120	120	130	210	210	220	220	270	300
ØD	61	75,5	75,5	86,5	100	117	139	167	197,5	253	310	370	435	477	533	585	685
k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	515	565	620	725
b	14	14	14	15	15	17	17	19	19	21	23	24	26	28	28	30	30
dxn	14x14	19x4	19x4	19x4	19x4	19x8	19x8	19x8	23x8	23x12	26x12	26x12	26x16	26x16	26x20	26x20	30x20
KG	2,6	3	3,5	4	5	7	8	11	13,5	18,5	25,5	38	52	65	74	90	140