


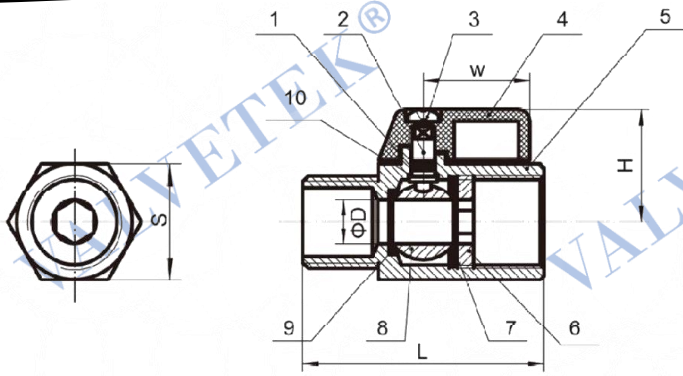

Uygulama:

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar için küresel vana

Çalışma Basıncı: **maksimum 63 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

Dizayn:

BSPP Dişli Bağlantı

Dişi Dişli – Erkek Dişli Bağlantı

Application:

Ball valve for hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Working pressure: **maximum 63 bars**

Working temperature: -30 / +200°C

Design:

BSPP Threaded Connection

Female Threaded – Male Threaded Connection

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	O-Ring / O-Ring	VITON	6	Kapak / Cap	AISI 316
2	Mil / Stem	AISI 316	7	Küre Sızdırmazlığı / Ball Seat (A)	R-PTFE
3	Kol Vidası / Bolt	AISI 304	8	Küre / Ball	AISI 316
4	Kol / Lever	Alüminyum	9	Küre Sızdırmazlığı / Ball Seat (B)	PTFE
5	Gövde / Body	AISI 316	10	Mil Sızdırmazlığı / Thrust Washer	PTFE

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	8	10	15	20	25
D	8	8	9,2	12,5	15
L	39	41	46	55	65
H	26,5	26,5	28,3	31,5	34
W	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
S	21	21	24,5	31	38