


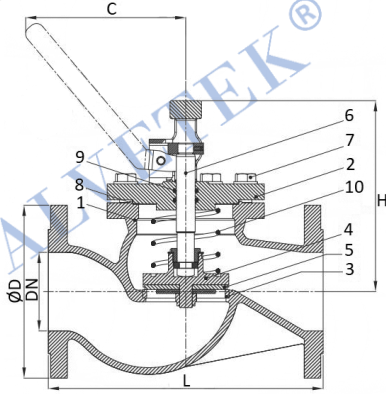

### Uygulama:

Su, yağ ve buhar için tahliye vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +200 °C

### Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: EN 1092/B (DIN 2501)

### Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.

### Application:

Self closing drain valve for water, oil and steam

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -30 / +200 °C

### Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: EN 1092/B (DIN 2501)

### Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

### BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

| SIZE           | Permissible Working Pressure<br>Working Temperature |               | Hydraulic Test Pressure<br>for Leak-Tightness of |         |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------|
|                | up to 120°C                                         | 120°C - 180°C | Casing                                           | Closure |
| DN 15 - DN 100 | 40 bar                                              | 33 bar        | 60 bar                                           | 44 bar  |

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

| No | Parça Açıklaması<br>Part Desc.           | Materyal<br>Material | No | Parça Açıklaması<br>Part Desc.      | Materyal<br>Material |
|----|------------------------------------------|----------------------|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | Gövde / Body                             | AISI 304             | 6  | Mil / Stem                          | St. Steel            |
| 2  | Kapak / Bonnet                           | AISI 304             | 7  | Civatalar&Somunlar / Bolts&Nuts     | Steel                |
| 3  | Gövde Baskısı / Body Seat                | AISI 304             | 8  | Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket | Graphite             |
| 4  | Klape / Disc                             | St. Steel            | 9  | O - Ring / O - Ring                 | NBR                  |
| 5  | Klape Yüzdürmezlik Yüzeyi / Disc Sealing | PTFE                 | 10 | Yay / Spring                        | Steel                |

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

| DN      | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L       | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| H       | 130 | 130 | 145 | 145 | 160 | 165 | 195 | 220 | 245 |
| C       | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| PN16 ØD | 95  | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
| KG      | 3,7 | 4   | 5   | 6   | 10  | 12  | 16  | 22  | 32  |