


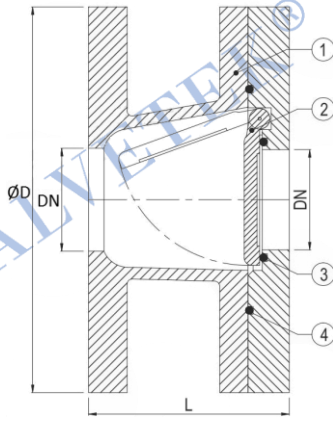

Uygulama:

Yağ, gaz ve su için çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +90 °C

Dizayn:

Özel Tip Tam Geçişli Kısa Dizayn

Flanş Ölçüleri: DIN 2501

Diğer Seçenekler:

EPDM, PTFE yada VITON disk sızdırmazlığı, Metal Baskılı

Application:

Check valve for oil, gas and water

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -10 / +90°C

Design:

Special Type Full Bore Short Design

Flange Dimensions: DIN 2501

Variants:

EPDM, PTFE or VITON disc seal, Metal Seated

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure Working Temperature up to 90°C	Hydraulic Test Pressure for Leak-Tightness of	
		Casing	Closure
DN 15 – DN 150	16 bar	24 bar	17,6 bar
DN 200 – DN 300	10 bar	15 bar	11 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	4	Gövde Baskısı / Body Seat	NBR
2	Kapak / Bonnet	ST 37	5	Klape / Disc	RG 5

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	65	65	70	75	80	85	105	125	145	170	200	255	310	360
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
PN16 ØHcd	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
KG	2	2	3	4	5	6	8	10	14	20	26	42	62	78