


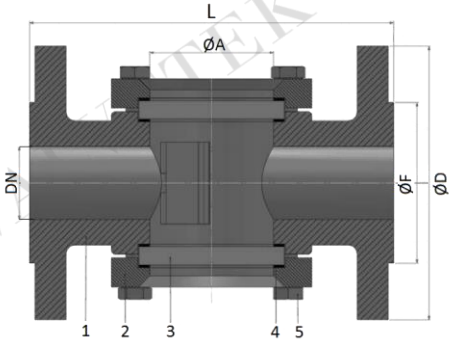

### Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için akış göstergesi

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

### Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: EN 1092-1/B (DIN 2501)

### Application:

Sight glass for vapours, gases and liquids

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -40 / +200°C

### Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: EN 1092-1/B (DIN 2501)

### PARÇA LİSTESİ / PART LIST

| No | Parça Açıklaması<br>Part Desc. | Materyal<br>Material | No | Parça Açıklaması<br>Part Desc.     | Materyal<br>Material |
|----|--------------------------------|----------------------|----|------------------------------------|----------------------|
| 1  | Gövde / Body (≤65)             | GG 25                | 3  | Cam / Glass                        | Temp. Glass          |
| 1  | Kapak / Bonnet (≤65)           | GG 25                | 4  | Cam Sızdırmazlık / Glass Tightness | PTFE                 |
| 2  | Gövde / Body (≥80)             | Carbon Steel         | 5  | Civatalar / Bolts                  | Steel                |
| 2  | Kapak / Bonnet (≥80)           | Carbon Steel         |    |                                    |                      |

### ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

| DN        | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L         | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| A         | 40  | 40  | 48  | 67  | 68  | 85  | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| PN16 ØD   | 95  | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
| PN16 ØHcd | 65  | 75  | 85  | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| KG        | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 9,5 | 14  | 16  | 18  | 19  | 33  | 41  | 56  | 83  | 195 |