


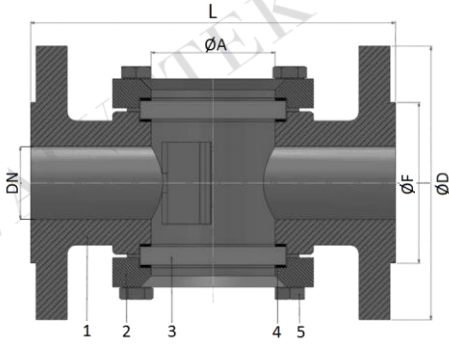

Uygulama:

Her türlü buhar, gazlar ve sıvılar için akış göstergesi

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -40 / +200 °C

Dizayn:

Flanşlar Arası Mesafe: EN 558 Seri 1 (DIN 3202 F1)

Flanş Ölçüleri: EN 1092-1/B (DIN 2501)

Application:

Sight glass for vapours, gases and liquids

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -40 / +200°C

Design:

Face to Face: EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1)

Flange Dimensions: EN 1092-1/B (DIN 2501)

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	AISI 316	4	Cam Sızdırmazlık / Glass Tightness	PTFE
2	Kapak / Cap	AISI 316	5	Civatalar / Bolts	St. Steel
3	Cam / Glass	Temp. Glass			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730
A	40	40	48	67	68	85	100	100	125	125	125	150	150
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405
PN16 ØHcd	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355
KG	3,5	4,2	5,6	9,5	14	16	18	19	33	41	56	83	195