
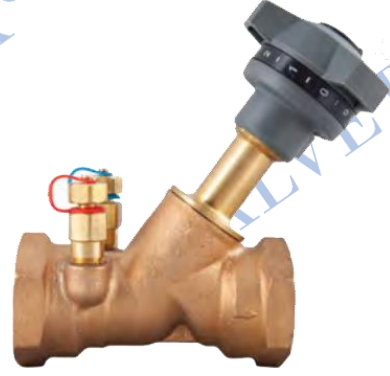


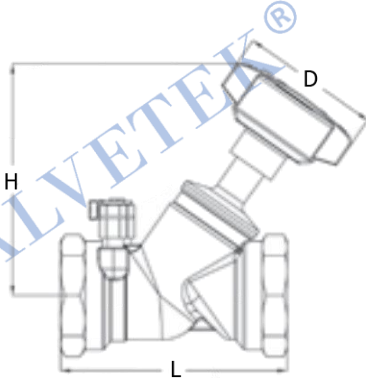

Uygulama:

Isıtma – soğutma sistemleri ve diğer su sistemleri.

Çalışma Basıncı: **maksimum 25 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +120 °C

Dizayn:

Diş Bağlantı Standardı: ISO 7-1

Fonksiyonları:

Dengeleme, Hassas Ayar (%1 hassasiyet), Ölçüm
Kapatma, 4 Turda tam açım,

Application:

Heating and cooling systems and other water systems

Working pressure: **maximum 25 bars**

Working temperature: -10 / +120°C

Design:

Threaded Connection Standard: ISO 7-1

Functions:

Equalization, Fine tuning (%1 sensitivity), Measurement
Clousare, 4 fully opening round

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	RG 5	2	Kapak / Bonnet	RG 5
3	Klape / Disc	BRASS			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50
L	87	96	100	114	125	146
H	105	106	127	128	143	144
ØD	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
DEBİ (FLOW) Min... Max (m³/h)	ΔP=0.1 Bar 0,13...1,3	0,11...2,25	2,28...3,55	0,47...7,8	0,71...12,5	1,22...19,4
	ΔP=0.1 Bar 0,17...1,72	0,15...2,97	0,40...4,75	0,65...10,25	0,93...16,83	1,71...27,26